

NEW S5193 さりげないカモフラ柄が特長の
ミドルカットシューズ。



レッドカモフラ (C/144)



シルバーカモフラ (C/141)



ブラックカモフラ (C/142)

JSAA A種認定品

耐滑仕様

衝撃吸収

S5193 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成樹脂、ポリエステル
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯：スチール芯

サイズ 25.0・25.5・26.0・26.5・27.0・28.0cm

重量 約445g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E

オープン価格

¥



〈ソール〉



認定番号：2124



プロテクティブスニーカー

プロテクティブスニーカー規格

型式認定合格品



01 クッション性の高いEVAミッドソール
水や油に強い耐滑ソール

NEW

S4193

バイカラーがアクセントのミドルカットシューズ。



ブラック × レッド (C/521)



ブラック × イエロー (C/524)



ブラック × ホワイト (C/526)

JSAA A種認定品

耐滑仕様

衝撃吸収

S4193 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革、ポリエステル
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯：スチール芯

サイズ 25.0・25.5・26.0・26.5・27.0・28.0cm

重量 約400g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E

オープン価格

¥



〈ソール〉




認定番号: 2123



プロテクティブスニーカー規格
型式認定合格品



01 脱ぎ履きしやすい履き口

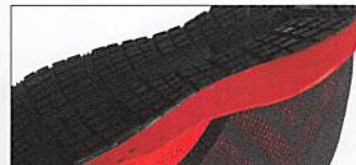

02 クッション性の高いEVAミッドソール
水や油に強い耐滑ソール

NEW**S5161**

スタイリッシュで履きやすいローカットシューズ。
S5163のローカット版。(P.13参照)



ブラック (C/044)



ホワイト (C/037)



キャメル (C/134)



認定番号: 2121

型式認定合格品



01 ペロ部分ブランドネーム



02 踵部分ブランドロゴ型押し



03 水や油に強い耐滑ソール



〈ソール〉

JSA B種認定品 耐滑仕様**S5161 セーフティシューズ**

使用素材 アッパー: 合成皮革
ミッドソール: 合成ゴム(耐油ラバー)
アウトソール: 合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯: スチール芯

サイズ 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0・24.5・25.0
25.5・26.0・26.5・27.0・28.0・29.0・30.0cm

重量 約415g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E

オープン価格

¥

NEW**S5161-1**

カジュアル感覚で履きこなす、ローカットシューズ。
S5163-1のローカット版。(P.14参照)



インディゴ (C/143)

耐滑仕様**S5161-1 セーフティシューズ**

使用素材 アッパー: ポリエステル、綿
ミッドソール: 合成ゴム(耐油ラバー)
アウトソール: 合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯: スチール芯

サイズ 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0・24.5・25.0
25.5・26.0・26.5・27.0・28.0・29.0・30.0cm

重量 約425g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E

オープン価格

¥



01 ペロ部分ブランドネーム



02 踵部分ブランドロゴプリント



03 水や油に強い耐滑ソール



04 撥水加工



NEW

S1193

履き口 ニット素材で
ホールド性が高く、機能性も備えた
ミドルカットシューズ。



www.z-dragon.jp



ブラック (C/044)



ネイビー
(C/011)



ホワイト
(C/037)



アーミーグリーン
(C/040)



キャメル
(C/134)



認定番号: 2092



JSAA A種認定品

耐滑仕様

衝撃吸収

S1193 セーフティシューズ

使用素材 アップパー: 合成皮革、ポリエステル
ミッドソール: EVA
アウトソール: 合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯: スチール芯

サイズ 25.0・25.5・26.0・26.5・27.0・28.0cm

重量 約420g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E

オープン価格

¥



〈ソール〉



01 踵部分
ブランドロゴ型押し



02 ヒールストラップ



03 クッション性の高い
EVAミッドソール
水や油に強い耐滑ソール



NEW
S2191



www.z-dragon.jp

デザイン性と機能性を
兼ね備えた
スポーツテイストシューズ。



ブラック (C/044)



レッド (C/043)



認定番号: 2093



プロテクティブスニーカー規格

型式認定合格品

JSAA A種認定品

耐滑仕様

衝撃吸収

S2191 セーフティシューズ

使用素材 アッパー: 合成樹脂、ポリエステル
ミッドソール: EVA
アウトソール: 合成ゴム (耐油ラバー)
先 芯: スチール芯

サイズ 25.0・25.5・26.0・26.5・27.0・28.0cm

重量 約390g 標準/26.0cm (片足)

ウィズ 3E

オープン価格

¥



〈ソール〉



01

クッション性の高いEVAミッドソール
水や油に強い耐滑ソール



S3191

デザイン性と踵の
安定性・ホールド性が高い
スポーツテイストシューズ。



www.z-dragon.jp



ブラック (C/044)



ネイビー (C/011)



認定番号: 2095



プロテクトティブスニーカー
プロテクトティブスニーカー規格
型式認定合格品

JSA A種認定品

衝撃吸収

S3191 セーフティシューズ

使用素材 アッパー: ポリエステル
ミッドソール: EVA
アウトソール: 合成ゴム (耐油ラバー)
先 芯: スチール芯

サイズ 25.0・25.5・26.0・26.5・27.0・28.0cm

重量 約450g 標準/26.0cm (片足)

ウィズ 3E

オープン価格

¥



〈ソール〉



01 ブランドロゴ
プリント



02 ヒール
ストラップ



03 クッション性の高い
EVAミッドソール



04 メッシュ生地
UP



S6183

カモフラ柄と配色ソールが特長の
カジュアルティストシューズ。



www.z-dragon.jp



イエローカモフラ
(C/155)



カモフラージュ
(C/138)



シルバーカモフラ
(C/141)



レッドカモフラ
(C/144)



認定番号: 2048



プロテクティブスニーカー規格
型式認定合格品

JSAA A種認定品

衝撃吸収

S6183 セーフティシューズ

使用素材 アッパー: ポリエステル
ミッドソール: EVA
アウトソール: 合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯: スチール芯

サイズ 25.0・25.5・26.0・26.5・27.0・28.0cm

重量 約450g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E

オープン価格

¥



〈ソール〉



01 脱ぎ履きしやすい
履き口



02 クッション性の高い
EVAミッドソール



S7183

上質なアッパーの光沢感と
ホールド性が高い
ミドルカットシューズ。



www.z-dragon.jp



シルバー (C/036)



ゴールド (C/027)



ブラック (C/044)



認定番号: 2049



プロテクティブスニーカー

型式認定合格品

JSAA A種認定品

耐滑仕様

衝撃吸収

S7183 セーフティシューズ

使用素材 アッパー: 合成皮革、ポリエステル
ミッドソール: EVA
アウトソール: 合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯: スチール芯

サイズ 25.0・25.5・26.0・26.5・27.0・28.0cm

重量 約400g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E

オープン価格

¥



〈ソール〉



01 ベロ部分
ブランドネーム



02 ヒールストラップ



03 クッション性の高い
EVAミッドソール
水や油に強い耐滑ソール



S8182



www.z-dragon.jp

砂や水が入りにくい
フラップマジック仕様の
スポーツテイストシューズ。



レッド (C/043)



シルバー (C/036)



ブラック (C/044)



JSAA A種認定品

耐滑仕様

衝撃吸収

S8182 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革、ポリエステル
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯：スチール芯

サイズ 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0・24.5・25.0
25.5・26.0・26.5・27.0・28.0・29.0・30.0cm

重量 約360g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E

オープン価格

¥



〈ソール〉



01 ヘロ部分
ブランドネーム



02 踵部分
ブランド型押し



03 クッション性の高い
EVAミッドソール
水や油に強い耐滑ソール



ブラック (C/044)



ホワイト (C/037)



キャメル (C/134)



JSA B種認定品

耐滑仕様

S5163 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革
ミッドソール：合成ゴム(耐油ラバー)
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯：スチール芯

サイズ 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0・24.5・25.0
25.5・26.0・26.5・27.0・28.0・29.0・30.0cm

重量 約450g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E

オープン価格

¥



〈ソール〉



S5163

スタイリッシュで履きやすい
ミドルカットシューズ。



01 ヘロ部分
ブランドネーム



02 踵部分ブランド
ロゴ型押し



03 脱き履きしや
すい履き口



04 水や油に強い
耐滑ソール

S5163-1**S5163-2**カジュアル感覚で履きこなす、
ホールド性の高いシューズ。

S5163-1
インディゴ (C/143)



S5163-2
カモフラージュ (C/138)

耐滑仕様**S5163-1 セーフティシューズ**

使用素材 アッパー：ポリエステル、綿
ミッドソール：合成ゴム(耐油ラバー)
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯：スチール芯

サイズ 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0・24.5・25.0
25.5・26.0・26.5・27.0・28.0・29.0・30.0cm

重量 約460g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E

オープン価格

¥



〈ソール〉

耐滑仕様**S5163-2 セーフティシューズ**

使用素材 アッパー：ポリエステル
ミッドソール：合成ゴム(耐油ラバー)
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯：スチール芯

サイズ 25.0・25.5・26.0・26.5・27.0・28.0cm

重量 約480g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E

オープン価格

¥



〈ソール〉



01 ペロ部分
ブランドネーム



02 踵部分
ブランドロゴプリント



03 脱ぎ履きしやすい
履き口



04 水や油に強い
耐滑ソール



05 撥水加工

S3187 履き口サイドゴア仕様で脱ぎ履きしやすい
スポーツテイストスリッポン。



ブラック × レッド (C/521)



〈ソール〉



ブラック (C/044)



ブラック × ホワイト (C/526)



ブラック × イエロー (C/524)



ブラック × ブルー (C/525)

耐滑仕様

衝撃吸収

S3187 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：ポリエステル、合成皮革
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯：樹脂芯

オープン価格

¥

重 量 約300g 標準/26.0cm(片足)

サ イ ズ 25.0・25.5・26.0・26.5・27.0・28.0cm

ウ ィ ズ 3E



01 ブランドネーム



02 履き口サイド部分
ブランドロゴプリント



03 ヒールストラップ



04 履き口ボルトストラップ



05 踵部分反射材使用



06 クッション性の高い
EVAミッドソール
水や油に強い耐滑ソール

S5181 抜群のクッション性とホールド性で快適ワークをサポート。
稲妻ラインのスポーツテイストシューズ。



ブラック × レッド (C/521)



〈ソール〉



ブラック × グリーン (C/523)



チャコール × シルバー (C/550)



オレンジ × イエロー (C/560)

衝撃吸収

S5181 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：ポリエステル、合成樹脂
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム（耐油ラバー）
先 芯：スチール芯

サイズ 25.0・25.5・26.0・26.5・27.0・28.0cm

オープン価格

¥

重量 約360g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E



01 ベロ部分ブランドネーム



02 ヒールストラップ



03 クッション性の高いEVAミッドソール

S3171-1 男女兼用で着用シーンを選ばないセーフティシューズ。



ホワイト × カモフラ (C/514)



ホワイト × ブラック (C/513)



ブラック × ゴールド (C/527)

S3171-1 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革
ミッドソール：合成ゴム
アウトソール：合成ゴム
先 芯：樹脂芯

サイズ 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0・24.5・25.0
25.5・26.0・26.5・27.0・28.0・29.0・30.0cm

重量 約340g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E

オープン価格

¥



〈ソール〉



01 ペロ部分ブランドネーム



02 踵部分反射バイピング

S3171 男女兼用で着用シーンを選ばないセーフティシューズ。



ブラック (C/044)



ホワイト (C/037)

S3171 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革
ミッドソール：合成ゴム
アウトソール：合成ゴム
先 芯：樹脂芯

サイズ 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0・24.5・25.0
25.5・26.0・26.5・27.0・28.0・29.0・30.0cm

重量 約340g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E

オープン価格

¥



〈ソール〉



01 ベロ部分ブランドネーム



02 踵部分反射バイピング

S3172-1 男女兼用で着用シーンを選ばない
マジック仕様のセーフティシューズ。



ホワイト × カモフラ (C/514)



ホワイト × ブラック (C/513)



ブラック × ゴールド (C/527)

S3172-1 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革
ミッドソール：合成ゴム
アウトソール：合成ゴム
先 芯：樹脂芯

サイズ 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0・24.5・25.0
25.5・26.0・26.5・27.0・28.0・29.0・30.0cm

重量 約345g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E

オープン価格

¥



〈ソール〉



01 ベロ部分ブランドネーム



02 踵部分反射バイピング

S3172 男女兼用で着用シーンを選ばない
マジック仕様のセーフティシューズ。



ブラック (C/044)



ホワイト (C/037)

S3172 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革
ミッドソール：合成ゴム
アウトソール：合成ゴム
先 芯：樹脂芯

サイズ 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0・24.5・25.0
25.5・26.0・26.5・27.0・28.0・29.0・30.0cm

重量 約345g 標準/26.0cm (片足)

ウィズ 3E

オープン価格

¥



〈ソール〉



01 ペロ部分ブランドネーム



02 踵部分反射バイピング

S7173 アッパー素材の柄が特長の
カジュアルティストシューズ。



ブラック (C/044)



ネイビー (C/011)



ホワイト (C/037)

JSAA B種認定品

衝撃吸収

S7173 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革
ミッドソール：合成ゴム(耐油ラバー)
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯：スチール芯

サイズ 25.0・25.5・26.0・26.5・27.0・28.0cm

重量 約415g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E

オープン価格

¥



〈ソール〉



認定番号：1507



プロテクティブスニーカー規格
型式認定合格品



01 ベロ部分ブランドネーム



02 脱ぎ履きしやすい履き口

S1173 ニット素材で通気性とホールド性が高く
快適に履きこなせるセーフティシューズ。



レッド (C/043)



ブラック (C/044)



オレンジ (C/076)



〈ソール〉

耐滑仕様 **衝撃吸収**

S1173 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：ナイロン、合成皮革
(ニット部分はナイロンを使用)
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先芯：スチール芯

サイズ 25.0・25.5・26.0・26.5・27.0・28.0cm

オープン価格

¥

重量 約370g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E



01 ヘロ部分
ブランドロゴ型押し



02 踵部分
ブランドロゴ型押し



03 アッパーサイド部分
ブランドロゴワンポイント



04 足首をホールドする
面ファスナー



05 クッション性の高い
EVAミッドソール
水や油に強い耐滑ソール

S4161 超軽量のスポーツテイストシューズ。



ブラック × レッド
(C/521)

踵部分反射材使用



ブラック
(C/044)



ブラック × イエロー
(C/524)



ブラック × ブルー
(C/525)



〈ソール〉

超軽量仕様

S4161 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革、ナイロン
(メッシュ部分はナイロンを使用)
ミッドソール：合成樹脂
アウトソール：合成ゴム
先 芯：樹脂芯

サイズ 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0・24.5・25.0
25.5・26.0・26.5・27.0・28.0・29.0・30.0cm

オープン価格

¥

重量 約245g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E



01 ペロ部分ブランドロゴプリント



02 配色部分に通気性の高いメッシュを採用



03 つま先反射材使用



04 反射材付きヒールストラップ

S6161 サイドのグラデーションがアクセント。
スポーツテイストのセーフティシューズ。



ブラック×レッド
(C/521)



ブラック×シルバー
(C/522)



ブラック×グリーン
(C/523)



ブラック×イエロー
(C/524)



ブラック×ブルー
(C/525)



〈ソール〉

S6161 セーフティシューズ

使用素材 アップパー：合成樹脂、ポリエステル
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯：樹脂芯

サイズ 25.0・25.5・26.0・26.5・27.0・28.0cm

重量 約410g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E

オープン価格

¥



01 ベロ部分ブランドロゴプリント



02 踵部分反射ハイビング
ヒールストラップ

S3161 耐滑・軽量のスポーツテイストシューズ。



ブラック (C/044)

踵部分反射材使用



〈ソール〉



ホワイト (C/037)



レッド (C/043)

JSAA B種認定品

耐滑仕様

衝撃吸収

S3161 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革、ポリエステル
(メッシュ部分はポリエステルを使用)
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯：樹脂芯

サイズ 23.0・24.0・24.5・25.0・25.5
26.0・26.5・27.0・28.0・29.0cm

オープン価格

¥

重量 約350g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E



認定番号：1403



プロテクティブスニーカー

プロテクティブスニーカー規格

型式認定合格品



01 ヘロ部分ブランドネーム



02 通気性の高いメッシュ素材をアッパーに使用



03 つま先反射材使用



04 異素材を使用することによる、ねじれ防止効果



05 クッション性の高いEVAミッドソール
水や油に強い耐滑ソール

S1153 着用するシーンを選ばない。
カジュアルテイストのセーフティシューズ。



ブラック (C/044)



〈ソール〉



ネイビー (C/011)



オフホワイト (C/046)

JSAA B種認定品

S1153 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯：樹脂芯

サイズ 23.0・24.0・24.5・25.0・25.5
26.0・26.5・27.0・28.0・29.0cm

オープン価格

¥

重 量 約380g 標準/26.0cm(片足)

ウ ィ ズ 3E



認定番号：1377



プロテクティブスニーカー

プロテクティブスニーカー規格

型式認定合格品



01 ベロ部分ブランドロゴ型押し



02 脱ぎ履きしやすい履き口



03 クッション性の高い
EVAミッドソール



04 軽量

S7163 洗いをかけたヴィンテージ感覚が魅力のシューズ。



インディゴ
(C/143)



〈ソール〉



ブラック
(C/044)



オフホワイト
(C/046)

※オフホワイトはウォッシュ加工
していません。

S7163 セーフティシューズ

使用素材 アップパー：綿、合成皮革
ミッドソール：合成ゴム
アウトソール：合成ゴム
先 芯：スチール芯

サイズ 25.0・25.5・26.0・26.5・27.0・28.0cm

オープン価格

¥

重量 約430g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E



01 履き口サイド部分ブランドネーム



02 ヒールストラップ



03 裏地



04 ウォッシュ加工撥水加工

S1181 大胆なカラーコンビネーションが特長のカジュアルティストシューズ。

Field Message



ブラック (C/044)



〈ソール〉



ベージュ (C/004)



ブルー (C/005)



レッド (C/043)



オレンジ (C/076)

JSAA A種認定品

耐滑仕様

衝撃吸収

抗菌防臭機能

S1181 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革、ポリエステル
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先芯：スチール芯

サイズ 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0・24.5・25.0
25.5・26.0・26.5・27.0・28.0・29.0・30.0cm

オープン価格

¥

重量 約355g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E



プロアクティブスニーカー

プロテクティブスニーカー規格

型式認定合格品

認定番号：2015




01 ベロ部分ブランドネーム



02 踵部分衝撃吸収材入りインソール



03 サイド部分反射材使用



04 クッション性の高いEVAミッドソール
水や油に強い耐滑ソール

S6172 機能性が高いマジック仕様の
制電セーフティシューズ。


Field Message



ブラック (C/044)



〈ソール〉



ホワイト (C/037)

JSAA A種認定品

制電機能

耐滑仕様

衝撃吸収

S6172 制電セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯：スチール芯

サイズ 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0・24.5・25.0
25.5・26.0・26.5・27.0・28.0・29.0・30.0cm

オープン価格

¥

重 量 約380g 標準/26.0cm(片足)

ウ ィ ズ 4E



プロテクティブスニーカー

プロテクティブスニーカー規格

型式認定合格品

認定番号：1513



01 ヘロ部分
ブランドネーム



02 踵部分反射プリント



03 JSAA A種認定プリント



04 クッション性の高い
EVAミッドソール
水や油に強い耐滑ソール



05 テープ部分制電マーク

S8171 カラー反射がアクセントの
高機能スポーツテイストシューズ。

Field Message



ホワイト (C/037)



〈ソール〉



シルバー (C/036)



ブラック (C/044)



ロイヤルブルー (C/080)

JSAA A種認定品

耐滑仕様

衝撃吸収

S8171 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯：スチール芯

サイズ 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0・24.5・25.0
25.5・26.0・26.5・27.0・28.0・29.0・30.0cm

オープン価格

¥

重量 約390g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E



認定番号：1514



プロテクティブスニーカー

プロテクティブスニーカー規格

型式認定合格品



01 ペロ部分ブランドネーム



02 クッション性の高い
EVAミッドソール
水や油に強い耐滑ソール



03 つま先部分反射材使用



04 サイド部分反射材使用



05 踵部分反射バイピング

S2181 デザイン性、通気性、機能性の3拍子揃った
高機能スポーツテイストシューズ。

Field Message



ホワイト (C/037)



〈ソール〉



シルバー (C/036)



ブラック (C/044)



ロイヤルブルー (C/080)

JSAA A種認定品 **耐滑仕様** **衝撃吸収**

S2181 セーフティシューズ

使用素材 アップー：合成皮革、ポリエステル
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯：スチール芯

サイズ 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0・24.5・25.0
25.5・26.0・26.5・27.0・28.0・29.0・30.0cm

オープン価格

¥

重量 約355g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E



プロテクティブスニーカー

プロテクティブスニーカー規格

型式認定合格品

認定番号：2016




01 ベロ部分
ブランドネーム



02 JSAA A種
認定プリント



03 クッション性の高い
EVAミッドソール
水や油に強い耐滑ソール



04 つま先部分
反射材使用



05 サイド部分
反射材使用



06 踵部分
反射バイピング

S2182 デザイン性、通気性、機能性の
3拍子揃ったマジック仕様の
高性能スポーツテイストシューズ。

Field Message



ホワイト (C/037)



〈ソール〉



シルバー (C/036)



ブラック (C/044)



ロイヤルブルー (C/080)

JSAA A種認定品

耐滑仕様

衝撃吸収

S2182 セーフティシューズ

使用素材 アップパー：合成皮革、ポリエステル
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先芯：スチール芯

サイズ 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0・24.5・25.0
25.5・26.0・26.5・27.0・28.0・29.0・30.0cm

オープン価格

¥

重量 約360g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E



認定番号：2016



プロテクティブスニーカー

プロテクティブスニーカー規格

型式認定合格品




01 ペロ部分
ブランドネーム



02 JSAA A種
認定プリント



03 クッション性の高い
EVAミッドソール
水や油に強い耐滑ソール



04 つま先部分
反射材使用



05 サイド部分
反射材使用



06 踵部分
反射バイキング

S5171 着用シーンを選ばない
高機能セーフティシューズ。

Field Message



ホワイト (C/037)



〈ソール〉



ネイビー (C/011)



ブラック (C/044)

JSAA A種認定品

耐滑仕様

衝撃吸収

S5171 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯：スチール芯

サイズ 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0・24.5・25.0
25.5・26.0・26.5・27.0・28.0・29.0・30.0cm

オープン価格

¥

重量 約340g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E



認定番号：1509



プロアクティブスニーカー

プロテクティブスニーカー規格

型式認定合格品



01 ペロ部分ブランドロゴ型押し



02 踵部分ブランドロゴ型押し



03 踵部分反射バイピング



04 クッション性の高いEVAミッドソール
水や油に強い耐滑ソール

S5172 着用シーンを選ばないマジック仕様の
高機能セーフティシューズ。

Field Message



ホワイト (C/037)



〈ソール〉



ネイビー (C/011)



ブラック (C/044)

JSA A種認定品

耐滑仕様

衝撃吸収

S5172 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯：スチール芯

サイズ 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0・24.5・25.0
25.5・26.0・26.5・27.0・28.0・29.0・30.0cm

オープン価格

¥

重量 約340g 標準/26.0cm(片足)

ウイズ 3E



認定番号：1509



プロテクティブスニーカー

プロテクティブスニーカー規格

型式認定合格品



01 ペロ部分ブランドロゴ型押し



02 踵部分ブランドロゴ型押し



03 踵部分反射バイピング



04 クッション性の高いEVAミッドソール
水や油に強い耐滑ソール

S4171 男女兼用でクッション性が高い
セーフティシューズ。

Field Message



ブラック (C/044)



〈ソール〉



ネイビー (C/011)



ホワイト (C/037)

JSAA A種認定品

耐滑仕様

衝撃吸収

抗菌防臭機能

S4171 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先芯：スチール芯

サイズ 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0・24.5・25.0
25.5・26.0・26.5・27.0・28.0・29.0・30.0cm

オープン価格

¥

重量 約400g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E



認定番号：1508



プロテクティブスニーカー

プロテクティブスニーカー規格

型式認定合格品



01 ベロ部分
ブランドネーム



02 踵部分衝撃吸収材入り
インソール



03 踵内側補強テープ



04 ヒールストラップ



05 踵巻き上げソール



06 クッション性の高い
EVAミッドソール
水や油に強い耐滑ソール

S4172 男女兼用でクッション性が高い
マジック仕様のセーフティシューズ。

Field Message



ブラック (C/044)



〈ソール〉



ネイビー (C/011)



ホワイト (C/037)

JSA A種認定品

耐滑仕様

衝撃吸収

抗菌防臭機能

S4172 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯：スチール芯

サイズ 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0・24.5・25.0
25.5・26.0・26.5・27.0・28.0・29.0・30.0cm

オープン価格

¥

重量 約400g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E



認定番号：1508



プロテクティブスニーカー

プロテクティブスニーカー規格

型式認定合格品



01 ヘロ部分
ブランドネーム



02 踵部分衝撃吸収材入り
インソール



03 踵内側補強テープ



04 ヒールストラップ



05 踵巻き上げソール



06 クッション性の高い
EVAミッドソール
水や油に強い耐滑ソール

S2161 耐滑機能を備えたサイズ展開豊富で選びやすい、
スタイリッシュシューズ。


Field Message



ブラック (C/044)



〈ソール〉



ネイビー (C/011)



ホワイト (C/037)

JSAA A種認定品

耐滑仕様

衝撃吸収

S2161 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革、ポリエステル
(メッシュ部分はポリエステルを使用)
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯：スチール芯

サイズ 22.0・23.0・24.0・24.5・25.0・25.5
26.0・26.5・27.0・28.0・29.0・30.0cm

オープン価格

¥

重量 約400g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E



プロテクティブスニーカー

プロテクティブスニーカー規格

型式認定合格品

認定番号：1401



01 ヘロ部分ブランドネーム



02 通気性の高いメッシュ素材を
アッパーに使用



03 反射バイピング



04 クッション性の高いEVAミッドソール
水や油に強い耐滑ソール

S1161

超爽快。
アッパーメッシュ仕様の高通気セーフティシューズ。

 **Field Message**



オレンジ (C/076)



〈ソール〉



グレー (C/002)



ブラック (C/044)

S1161 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：ポリエステル、合成皮革
(メッシュ部分はポリエステルを使用)
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先芯：スチール芯

サイズ 25.0・25.5・26.0・26.5・27.0・28.0cm

オープン価格

¥

重量 約335g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E



01 ペロ部分ブランドネーム



02 通気性の高いメッシュ素材をアッパーに使用



03 踵部分ブランドロゴプリント



04 クッション性の高いEVAミッドソール

S2151 ツートンカラーが映える
軽量スポーツテイストシューズ。


Field Message



ブラック (C/044)



〈ソール〉



ネイビー (C/011)



ホワイト (C/037)

JSAA B種認定品

S2151 セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯：樹脂芯

サイズ 23.0・24.0・24.5・25.0・25.5
26.0・26.5・27.0・28.0・29.0cm

オープン価格

¥

重 量 約350g 標準/26.0cm(片足)

ウ ィ ズ 3E



認定番号：1378



プロテクティブスニーカー

プロテクティブスニーカー規格

型式認定合格品



01 ペロ部分ブランドネーム



02 踵部分反射バイピング



03 クッション性の高いEVAミッドソール

S2152 マジックタイプで履きやすい 軽量スポーツテイストシューズ。


Field Message



ブラック (C/044)



ネイビー (C/011)



ホワイト (C/037)



〈ソール〉

JSAA B種認定品

S2152 セーフティシューズ

使用素材 アップパー：合成皮革
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先芯：樹脂芯

サイズ 23.0・24.0・24.5・25.0・25.5
26.0・26.5・27.0・28.0・29.0cm

重量 約360g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E

オープン価格

¥



認定番号：1378



プロアクティブスニーカー

プロアクティブスニーカー規格
型式認定合格品



01 ペロ部分ブランドネーム



02 踵部分反射バイピング



03 クッション性の高いEVAミッドソール



04 3本ベルト

S2153 スポーツテイストの 軽量ミドルカットシューズ。


Field Message



ブラック (C/044)



ネイビー (C/011)



ホワイト (C/037)



〈ソール〉

JSAA B種認定品

S2153 セーフティシューズ

使用素材 アップパー：合成皮革
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先芯：樹脂芯

サイズ 23.0・24.0・24.5・25.0・25.5
26.0・26.5・27.0・28.0・29.0cm

重量 約370g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 3E

オープン価格

¥



認定番号：1378



プロアクティブスニーカー

プロアクティブスニーカー規格
型式認定合格品



01 ペロ部分ブランドネーム



02 踵部分反射バイピング



03 クッション性の高いEVAミッドソール

S8051R フットワーク良し、プロテクト良しの超軽量シューズ。



ブラック×レッド
(C/521)
・黒の替え平紐付



ホワイト×ホワイト
(C/510)

超 軽 量 仕 様

S8051R セーフティシューズ

使用素材 アップパー：合成皮革パンチング入り
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯：樹脂芯

サ イ ズ 24.0・24.5・25.0・25.5・26.0
26.5・27.0・27.5・28.0・29.0cm

重 量 約285g 標準/26.0cm(片足)

ウ ィ ズ 4E

オープン価格

¥

※作業環境によっては、ソール部分が磨耗によって剥がれる恐れもありますので十分ご注意ください。



〈ソール〉



01 履きやすさを重視した
アウトサイドストラップ仕様

S8052R 足が求めたこのカルさ。超軽量で抜群の履き心地。



ホワイト×ブルー
(C/511)



ブラック×ブラック
(C/520)



ホワイト×ホワイト
(C/510)

超軽量仕様

S8052R セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革パンチング入り
ミッドソール：EVA
アウトソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先 芯：樹脂芯

サイズ 24.0・24.5・25.0・25.5・26.0
26.5・27.0・27.5・28.0・29.0cm

重量 約295g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 4E

オープン価格

¥



〈ソール〉

※作業環境によっては、ソール部分が磨耗によって剥がれる恐れもありますので十分ご注意ください。



01 素早く着脱可能な
3本マジックタイプ仕様



02 履きやすさを重視した
アウトサイドストラップ仕様

S6061R 防水・抗菌防臭機能付の制電セーフティシューズ。



ブラック (C/044)

制電機能

5cm防水機能

抗菌防臭機能

S6061R 制電セーフティシューズ

使用素材 アッパー：牛革、合成皮革
ソール：導電性ポリウレタン1層
(耐油ラバー)
先 芯：スチール芯

サイズ 23.0・23.5・24.0・24.5・25.0・25.5
26.0・26.5・27.0・28.0・29.0・30.0cm

重量 約510g 標準/26.0cm(片足)

ウィズ 4E

オープン価格

¥



〈ソール〉



01 かかと部分に反射材(制電マーク入)を使用し、暗い場所での視認性を強化



02 アッパー部に牛革を使用し、耐久性を強化

S6062R

マジックタイプで履きやすい。
防水・抗菌防臭機能付の制電セーフティシューズ。



ブラック (C/044)

制電機能

5cm 防水機能

抗菌防臭機能

S6062R 制電セーフティシューズ

使用素材 アップパー：牛革、合成皮革
ソール：導電性ポリウレタン1層
(耐油ラバー)
先 芯：スチール芯

サイズ 23.0・23.5・24.0・24.5・25.0・25.5
26.0・26.5・27.0・28.0・29.0・30.0cm

重量 約510g 標準/26.0cm (片足)

ウィズ 4E

オープン価格

¥



〈ソール〉



01 かかと部分に反射材(制電マーク入)を使用し、暗い場所での視認性を強化



02 アップパー部に牛革を使用し、耐久性を強化

S2071R 豊富なサイズ展開が魅力の男女ペア企画シューズ。



ブラック (C/044)



ホワイト (C/037)



〈ブラック・ソール〉〈ホワイト・ソール〉

S2071R セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革
ソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先芯：樹脂芯

サイズ 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0・24.5・25.0・25.5
26.0・26.5・27.0・27.5・28.0・29.0・30.0cm

重量 約400g 標準/26.0cm(片足)

ウイズ 3E 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0cm
(レディースサイズ)
4E 24.5・25.0・25.5・26.0・26.5
27.0・27.5・28.0・29.0・30.0cm
(メンズサイズ)

オープン価格

¥



01 一体成型のソールを使用し、
剥がれにくく耐久性抜群

S2072R マジックタイプで履きやすい。
サイズ展開豊富な男女ペア企画シューズ。



ブラック (C/044)



ホワイト (C/037)



〈ブラック・ソール〉〈ホワイト・ソール〉



※レディースサイズは
マジック部分が2本になります。

S2072R セーフティシューズ

使用素材 アッパー：合成皮革
ソール：合成ゴム(耐油ラバー)
先芯：樹脂芯

サイズ 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0・24.5・25.0・25.5
26.0・26.5・27.0・27.5・28.0・29.0・30.0cm

重量 約420g 標準/26.0cm(片足)

ウイズ 3E 22.0・22.5・23.0・23.5・24.0cm
(レディースサイズ)
4E 24.5・25.0・25.5・26.0・26.5
27.0・27.5・28.0・29.0・30.0cm
(メンズサイズ)

オープン価格

¥



01 一体成型のソールを使用し、
剥がれにくく耐久性抜群

S4187

夏場に最適で超爽快。
メッシュ素材を使用した高通気作業靴。
クッション性インソール使用。

現場の涼さん^{リョウ}



ブラック (C/044)



ホワイト (C/037)



カモフラージュ (C/138)



〈ソール〉

S4187 作業靴 (メッシュ)

使用素材 アッパー：ポリエステル
ミッドソール：合成ゴム
アウトソール：合成ゴム

サイズ 24.5・25.0・25.5・26.0・26.5・27.0・28.0cm

オープン価格

¥

重量 約230g 標準/26.0cm (片足)

ウィズ 3E



01 つま先部分補強布



02 踵部分補強布



03 クッション性インソール



04 通気性の高いメッシュ素材をアッパーに使用

S2177 屋内外で軽快に履きこなす作業靴。
インソール抗菌防臭機能付き。

現場のゲンさん



ブラック (C/044)



グレー (C/002)



ネイビー (C/011)



ホワイト (C/037)



カモフラージュ (C/138)

抗菌防臭機能

S2177 作業靴

使用素材 アッパー：綿
ミッドソール：合成ゴム
アウトソール：合成ゴム

サイズ 24.5・25.0・25.5・26.0・26.5・27.0・28.0cm

重量 約240g 標準/26.0cm(片足)


ウィズ 3E

オープン価格

¥



〈ソール〉

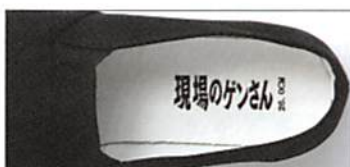

01 抗菌防臭インソール

型式認定合格マーク



プロテクティブスニーカー

プロテクティブスニーカー規格

型式認定合格品

プロテクティブスニーカー
(JSAA規格認定商品)

JSAA認定商品とは

つま先に金属や硬質樹脂製の先芯を装着することで、着用者のつま先を保護する安全性を持ったスニーカーで、公益社団法人日本保安用品協会制定のプロテクティブスニーカー規格に定める一定の安全性能や耐久性を備える作業靴をJSAA認定商品といいます。



型式認定合格品タグ (証明票)

型式認定合格品タグ (証明票) は、信頼の証

耐衝撃試験をはじめとした公的試験の結果、

プロテクティブスニーカー規格を満たしたプロスニーカー®には、(公益社団法人)日本保安用品協会の型式認定合格証明票 (通称: 型式認定合格品タグ) を付け、併せて個装箱には認定マークを表示しています。また、靴本体のベロ裏には型式認定合格とその種別 (A種/B種) を明記しているほか、付加的性能がある場合はそれらをピクトマークで表示し、使用者にいつでも分かりやすいようにしています。市場における多様なスニーカー調作業靴の中でも、プロスニーカー®にはこのような型式認定合格の証を分かりやすく表示していますので、安心してお選び頂けます。

プロテクティブスニーカー推奨作業一覧

◎ ○ △ は適正度の目安

主な作業名	つま先の安全性能	
	A 種	B 種
建設・土木作業	○	△
建設機械・クレーン操作作業	○	△
電子部品・電子素子取扱い作業	◎	○
宅配・運送業	◎	○
自動車整備作業	○	△
建設機械、重機保守・点検・整備作業	○	△
構内荷物運搬作業	◎	○
ビルメンテナンス作業	◎	○
工作機械の保守・点検・整備作業	○	△
厨房・食品加工作業	◎	○

※上記の表中で記載している職種はあくまでも目安ですので、作業環境に合ったプロテクティブスニーカーをお選びください。

JSAA認定基本性能試験

JSAA認定基本性能試験
(A種、B種)

つま先部の
耐衝撃性

つま先部の
耐圧迫性

表底のはく離抵抗



付加的性能

かかと部の
衝撃エネルギー
吸収性

耐踏抜き性

耐滑性

静電気
帯電防止性

※プロテクティブスニーカーの基本性能として

「つま先部の耐衝撃性」、「つま先部の耐圧迫性」、「表底のはく離抵抗」の3つの安全性能項目があり、

さらに付加的性能として「かかと部の衝撃エネルギー吸収性」、「耐踏抜き性」、「耐滑性」、「静電気帯電防止性」の4つがあります。

特長マークの 説明

JSAA A種認定品

JSAA A種認定品

JSAA B種認定品

JSAA B種認定品

耐滑仕様

水や油など滑りやすい環境での着用に適した滑りにくい靴底。

超軽量仕様

重量約300g未満 (26.0cm 片足) の超軽量仕様。

制電機能

靴底から静電気を放出する機能。

5cm防水機能

地面から5cm上までの防水機能。

抗菌防臭機能

細菌の増殖を抑制し、不快臭を減少させる機能。

衝撃吸収

クッション性に優れたソールを使用し、踵への衝撃を軽減。

NEW

新商品